

GSM 150

Datenblatt



Greenbone
Sustainable Resilience

Der **Greenbone Security Manager (GSM)** ist eine Schwachstellen-Management-Lösung, die sich nahtlos und transparent in Ihre Sicherheits- und GRC-Strategie integriert und Funktionen zur Schwachstellenanalyse, Schwachstellenintelligenz und Bedrohungsmanagement bietet. Auch das Aufdecken von Verstößen gegen die Sicherheitsrichtlinien und -vorschriften des Unternehmens wird abgedeckt. Mit einem starken Fokus auf 3rd-Party-Integration und offene Standards ist der GSM eine Best-of-Breed-Sicherheitslösung, die Ihre Sicherheitslage verbessert und ergänzt und einen proaktiven Ansatz für ein automatisiertes Schwachstellen-Lebenszyklus-Management ermöglicht.

Der **GSM 150** deckt bis zu 500 IP-Adressen ab. Die Einsatzfelder sind kleinere bis mittlere Unternehmens-IT oder mittlere Zweigstellen.



Vorteile

- Schlüsselfertige Lösung: einfache und unkomplizierte Inbetriebnahme innerhalb kürzester Zeit
- Leistungsstarkes Appliance-Betriebssystem Greenbone OS mit speziell angepasster konsolenbasierter Administration und aufbauend auf einer umfangreichen Sicherheitskonzeption
- Integrierter Greenbone Security Feed mit über 85.000 Netzwerk Schwachstellen-Tests mit täglicher, automatisierter Aktualisierung
- Integriertes GOS-Upgrade
- Integrierter Greenbone Security Assistant als zentrale Web-Oberfläche
- Keine Begrenzung bezüglich Anzahl der Zielsysteme bzw. IP-Adressen (erreichbare Anzahl hängt vom Scan-Muster und Scan-Zielen ab)
- Subskription für 1, 3 oder 5 Jahre umfasst das Platin-Support-Paket, den Greenbone Security Feed und Feature-Updates

Spezifikationen

Maße

430/480 mm (exkl./inkl.
Rackmount) x 200 mm x 44 mm

Zertifizierung

- CC
- FCC

Umgebung

- Betriebstemperatur:
0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)
- Lagertemperatur:
- 20 °C bis 80 °C (- 4 °F bis
176 °F)
- Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %
(nicht kondensierend)

Anschlüsse

- 4 Port GbE
10/100/1000 Base-TX (Kupfer)
- 1 Port serielle Konsole RS-232
- 2 USB-Ports
- 1 HDMI-Anschluss

Konstruktion

- Kompaktbauweise, stabiles
Stahl-Gehäuse
- Rackmount-Kit
- Integriertes Netzteil

GSM 150

Datenblatt



Greenbone
Sustainable Resilience

Scan-Kapazität

- Bis zu 500 IP-Adressen in 24 h
- OpenVAS-Scanner für Schwachstellentests und Compliance Audits
- CVE-Scanner für Prognosescans

Unterstützte Standards

- Netzwerkintegration: SSH, SMTP (E-Mail), SysLog, LDAP, RADIUS, NTP, DHCP, IPv4/IPv6
- Schwachstellendetektion: CVE, CPE, OVAL
- Schweregradeinstufung mit CVSS
- Netzwerkskans: WMI, LDAP, RADIUS, HTTP, SMB, SSH, TCP, UDP usw.
- Richtlinien: IT-Grundschutz, TLS-Map, BSI TR-03116 usw.

Grafische Web-Oberfläche (HTTPS)


- Verwalten und Starten von Scanaufgaben
- Berichte mit Filterung, Sortierung, Notizen und Risikoeinstufung
- Automatisierte Scans durch Zeitpläne
- Benachrichtigungen, unter anderem bei Scanabschluss
- Unterstützung des Mehrbenutzer-Betriebs
- Clustering und verteiltes Scanning über Master-Sensor-Betrieb
- Zahlreiche Berichtformate: XML, PDF, LaTeX usw.
- Performance-Übersicht der Appliance

Integration/API


- Greenbone Management Protocol (GMP), verschlüsselt
- Alle Anwenderfunktionen der Web-Oberfläche in der API verfügbar
- Leichte Integration mit anderen Applikationen via API
- Einfache Automatisierungen via Kommandozeilen-Tools (CLI)

Administration über Konsolen-Schnittstelle

- Netzwerkintegration und -konfiguration
- Airgap-Funktion
- Backup, Restore, Snapshot, Factory-Reset, Upgrade

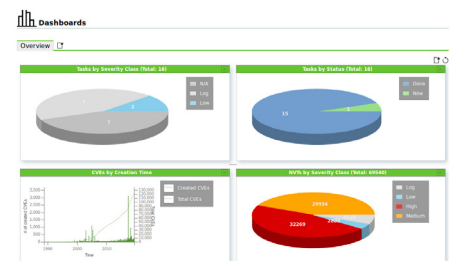

Vulnerability	Severity	CPE	Name	Location	Created
OpenSSL Framework Component End Of Life Detection	Critical	CPE:2.3:SSL:openssl	scan-target:3.greenbone.net	generalltp	Thu, 02/18/2021 2:53 PM UTC
OS End Of Life Detection	Critical	CPE:2.3:OS:linux	scan-target:3.greenbone.net	generalltp	Thu, 02/18/2021 2:53 PM UTC
OS End Of Life Detection	Critical	CPE:2.3:OS:linux	scan-target:3.greenbone.net	generalltp	Thu, 02/18/2021 2:53 PM UTC
Anonymous FTP Login Warning	Critical	CPE:2.3:FTP:anonymous	scan-target:4.greenbone.net	bruno@greenbone.net	Thu, 02/18/2021 2:53 PM UTC
Cluster Vulnerability of Certificate Information via HTTP	Critical	CPE:2.3:HTTP:https	scan-target:4.greenbone.net	bruno@greenbone.net	Thu, 02/18/2021 2:53 PM UTC
User Name Encryption Algorithms Supported	Critical	CPE:2.3:SSH:ssh	scan-target:4.greenbone.net	bruno@greenbone.net	Thu, 02/18/2021 2:53 PM UTC
User Name Encryption Algorithms Supported	Critical	CPE:2.3:SSH:ssh	scan-target:2.greenbone.net	bruno@greenbone.net	Thu, 02/18/2021 2:53 PM UTC
User Name PAM Algorithms Supported	Critical	CPE:2.3:SSH:ssh	scan-target:2.greenbone.net	bruno@greenbone.net	Thu, 02/18/2021 2:53 PM UTC

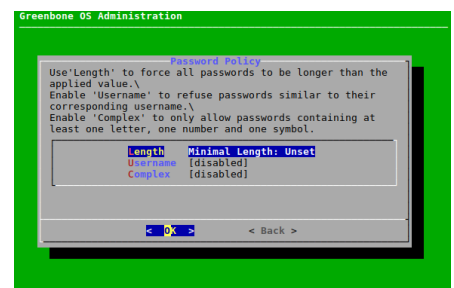

Ihr Greenbone-Partner:

Greenbone Networks GmbH
Neumarkt 12
49074 Osnabrück
Deutschland

Office: +49-541-760278-0
Fax: +49-541-760278-90
E-Mail: sales@greenbone.net
Web: www.greenbone.net